


Инструкции за монтаж и инсталация на безжичен оптичен контактен сензор за врати и прозорци Zip the Fish™

1. Включете захранването на базовата станция Zip The Fish™ в който и да е контакт.




2. Свържете базовата станция Zip The Fish™ към Вашата локалната мрежа (WiFi рутер) чрез кабел или безжично.

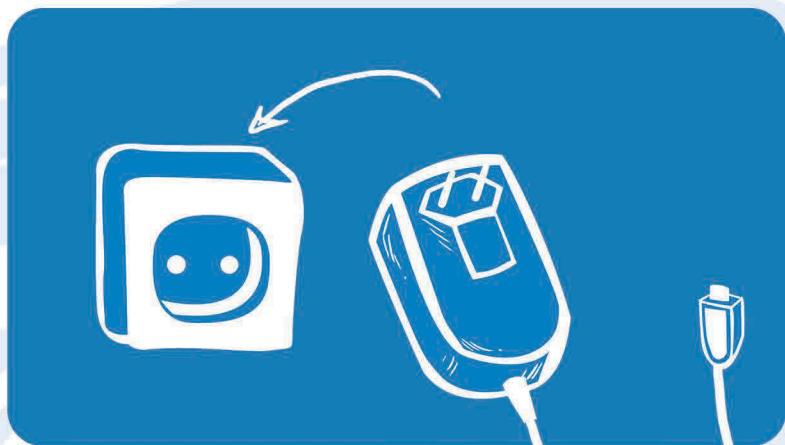

3. Монтирайте оптичния контактен сензор Zip the Fish™ за врати/прозорци на подходящо място така че сензорът да се активира при отваряне и затваряне.

За монтажа можете да използвате винтове (2бр.) или двойнозалепваща лента, доставени заедно със контактния сензор Zip the Fish™.


Препоръчване мястото за монтиране да е сухо, чисто и защитено от прякото въздействие на външните атмосферни условия.

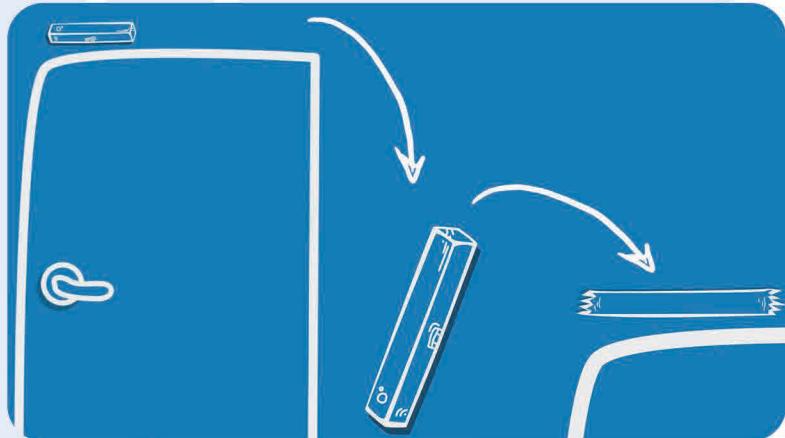


4. Поставете батерията (1бр. AAA), като обърнете внимание за правилната посока при поставянето и. След като батерията е поставена, светодиодът ще присветне за кратко.



5. За слабо отразяващи се повърхности (при слабо осветление), прикрепете рефлекторения стикер срещу положно на инфрачервения датчик.

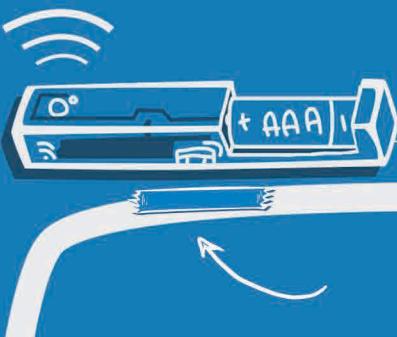

4. Поставете капачето (бяло или тъмно) върху сензора.

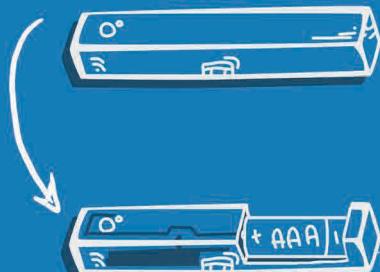

Честито! Вашият дом
вече е защитен!

Нещата все още не работят? Проверете следните възможни индикации за грешки или предупреждения.

Грешка/ Предупреждение	Описание	Действие/ Корекция
Пет кратки червени мигания.	Батерията се изтощава	- Сменете батерията. Необходима Ви е 16бр. AAA батерия.
Едно дълго, две кратки мигания, пауза (повтарящи се).	Устройството е дефектно.	- Да се подмени