



# Инструкции за монтаж и инсталация на безжичен сензор за движение Zip the Fish™


1. Включете  
захранването на  
базовата станция Zip  
the Fish™ в който и  
да е контакт.

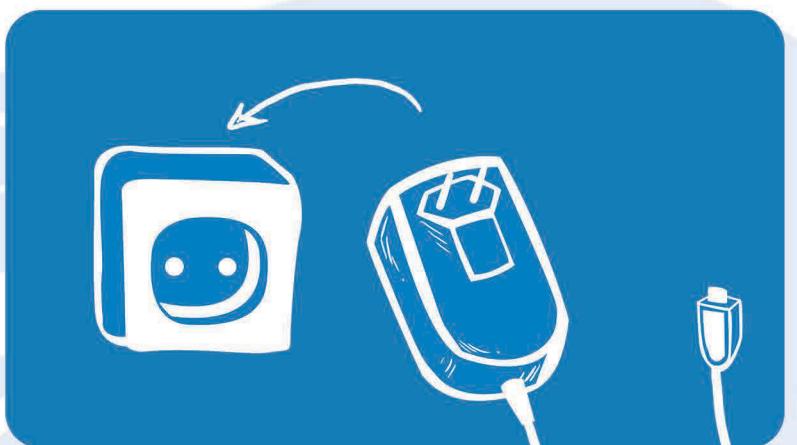

2. Свържете  
базовата станция Zip  
the Fish™ към  
Вашата локалната  
мрежа (WiFi рутер)  
чрез кабел или  
безжично.

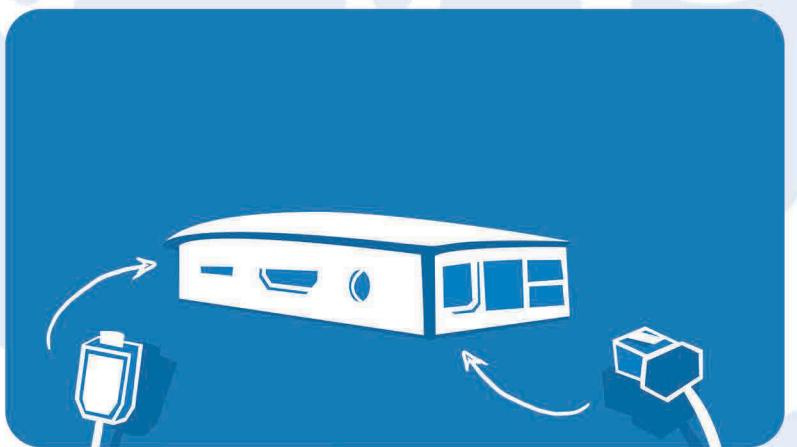


3. Отделете  
кръглия капак за  
сензора от  
стойката за монтаж  
към стена, като  
първо приплъзнете  
капака напред и  
след това го  
издърпате надолу.

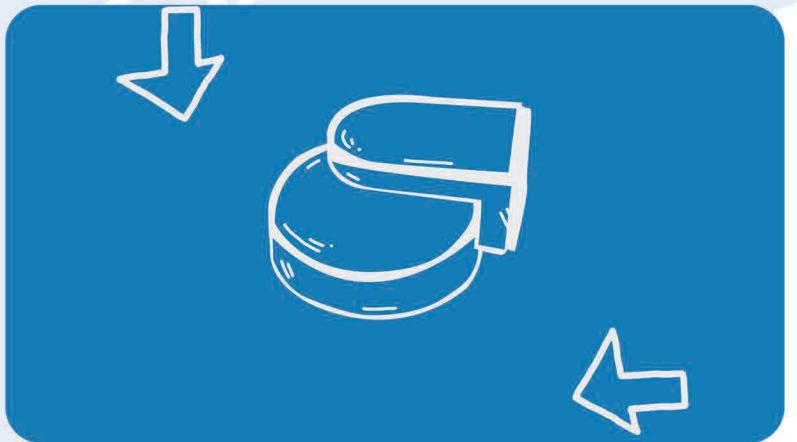

4. Монтирайте стойката за стена на желаното от Вас място. За монтажа използвайте винтовете и дюбелите (2 бр.), доставени заедно с безжичния сензор за движение Zip the Fish™.

Препоръчване мястото за монтиране да е защитено от прякото въздействие на външните атмосферни условия и на височина от прибл. 2 м за оптимална работа.

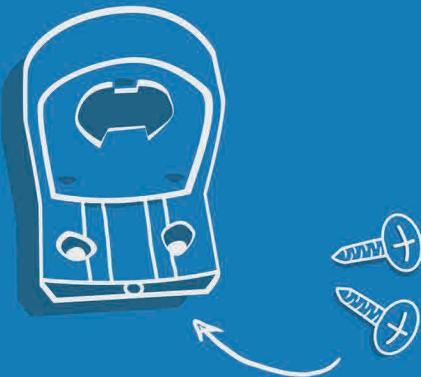

5. Поставете батериите (3 броя AA) в отделението за батерии на сензора за движение, като обърнете внимание за правилната посока при поставянето им.


След като батериите са поставени, светодиодът ще присветне за кратко.



6. Поставете капака върху отделението за батерии и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато се застопори на място.



7. Прикрепете безжичния сензор за движение Zip the Fish™ към монтираната на стената стойка. За целта първо наклонете сензора под ъгъл надолу, така че изпъкната част на капака да може да влезе в отвора отпред на стойката. След това натиснете сензора нагоре за да се закрепи към стойката (ще чуете изщракване).

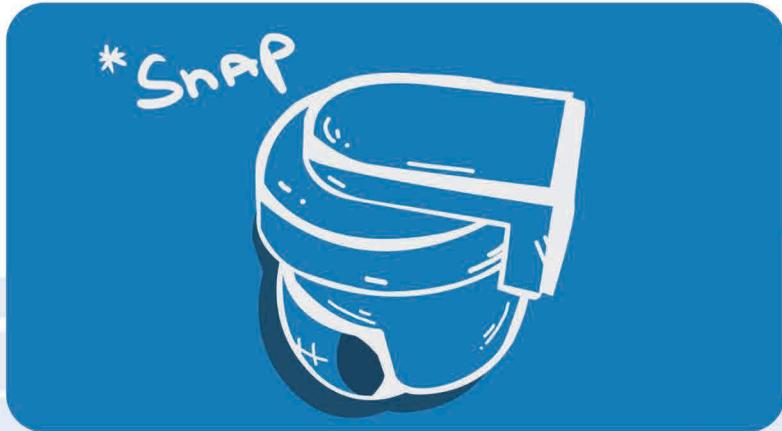

Честито! Вашият дом вече е  
защитен!